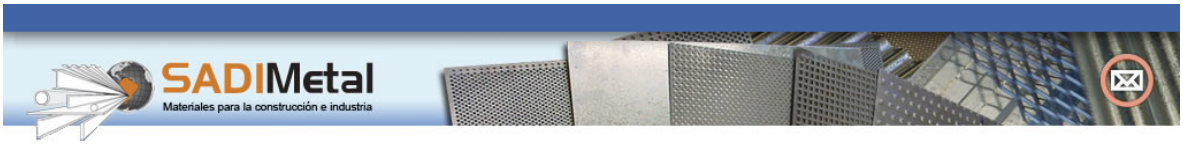

Piso Rejilla Básica Electroforjado

Piso Rejilla Básica – Entramado Zincado por inmersión en caliente

Cracterísticas generales
Piso de reja electro soldada fabricada con chapa de acero al carbono.
La reja se conforma por un entramado metálico compuesto por planchuelas de 25mm ó 32mm de altura x 2/3mm de espesor, cada 25/50mm, y por hierros redondos de cruce de 4,2mm de diámetro, cada 50/100mm, enmarcado con planchuela de 25,4mm ó 32mm de altura x 3,17mm de espesor, soldada en puntos de unión.
Con proceso de galvanizado por inmersión en caliente, según norma ASTM A 123, que evita su oxidación.

Alternativas de fabricación
En acero inoxidable, especial para la industria alimenticia, petroquímica, vitivinícola y farmacéutica, entre otras.

Usos y aplicaciones
Se utiliza para la construcción de plataformas, pasarelas, entrepisos y pisos industriales puentes, montacargas, rampas, estribos, escaleras, etc. Además se implementa para productos modulares tales como escalones, descansos y alcantarillas.

Modelo Reticulado	Planchuela	Hierro de cruce retorcido	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
30 x 50	25 x 3	5	2000	1000	25	45,5
30 x 50	25 x 3	5	1000	1000	25	22,0
30 x 50	25 x 3	5	500	1000	25	11,0
30 x 50	25 x 3	5	200	1000	25	5,5
30 x 50	32 x 3	5	1000	1000	32	29,0
30 x 50	32 x 3	5	200	1000	32	7,0

Modelo Reticulado	Planchuela	Hierro de cruce Liso	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
25 x 50	25 x 2	4,5	1000	2000	25	39,0
25 x 50	25 x 2	4,5	1000	1000	25	19,5
25 x 50	25 x 2	4,5	500	1000	25	10,35
25 x 50	25 x 2	4,5	250	1000	25	5,35
25 x 50	25 x 2	4,5	200	1000	25	4,35
25 x 50	32 x 2	4,5	1000	1000	32	23,5
25 x 50	32 x 2	4,5	1000	2000	32	47,0

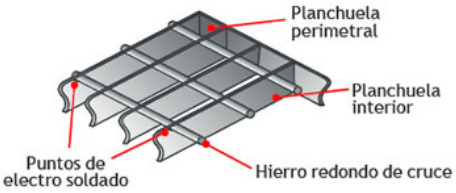
Planchuela perimetral
Planchuela interior
Puntos de electro soldado
Hierro redondo de cruce